



ALPIN



Der vertikale Plattformlift für Hubhöhen bis 4m

Die Hebebühne Alpin ist eine kostengünstige und effiziente Alternative zu Aufzügen im Außenbereich. Die platzsparende Konstruktion des Alpin erlaubt einen nachträglichen Einbau ohne Fahrtschacht oder Schachtgrube und ermöglicht eine optimale visuelle Integration in die jeweilige bauliche Situation.

Die individuelle Fertigung erlaubt es viele Kundenwünsche zu berücksichtigen. Alle RAL-Farben oder Edelstahlausführung, sowie Plattformgrößen nach Wunsch und Übereck-Einstieg sind möglich. Die robuste Ausführung (für hohe Benutzungsfrequenz) mit Doppelkettenantrieb ermöglicht einen ruhigen und wartungsarmen Betrieb.



Lift mit 70mm Schachtgrube und Ausführung in **Edelstahl**

Glasschacht mit Stahl oder Aluminiumrahmen als Option



ALPIN

Einfache Montage

Der freistehende Antriebsturm ermöglicht einen schnellen Einbau mit minimalen baulichen Eingriffen am Montageort.

Qualität

TÜV geprüft! Gebaut nach der gültigen Europäischen Norm EN 81-41.

Verlässlich

Speziell für den Außenbereich konzipiert, sorgen ein solider Doppel-Kettenantrieb und eine robuste Elektronik für einen wartungsarmen Betrieb.

Glasschacht mit Dach, automatischem Türöffner und spezieller Farbe





Spezielle RAL Farbe für Teile
der Anlage

Wandbefestigung des Antriebsturmes für
möglichst platzsparende Einbauweise

Wesentliche Vorteile des Alpin Plattformliftes

- Bis 4m Hubhöhe
- Ruhige und stabile Fahreigenschaften
- Antriebsturm in einem Stück zu montieren
für eine schnelle und einfache Montage
- Verlässlicher und wartungsarmer
Doppelkettenantrieb
- Verschiedene Plattformgrößen
- Option mit Glas und Aluminiumschacht
- Einfahrt und Ausfahrt an gleicher Seite
oder Übereck-Einstieg
- Verfügbar in jeder RAL Farbe
- Verfügbar als Edelstahlausführung






Obere Tür kann **manuell oder automatisch** öffnen



Obere Tür mit **automatischem Türöffner**

Alpin - Technische Spezifikationen

Traglast	300kg
Hubhöhe	4000 mm
Plattformgröße	1050 x 1400 mm
Antriebssystem	Doppel-Kettenantrieb
Hubgeschwindigkeit	0,11 m/s
Plattformhöhe min.	70 mm
Standardfarbe	RAL 9007
Lautstärke	Unter 60dB
Temperatur	+45°C bis -30°C
Antriebsmotor	1,5 kW
Stromversorgung	3x380V / 50Hz (Optional 1x230V)
Zertifikate	 TÜV zertifiziert nach EN 81-41

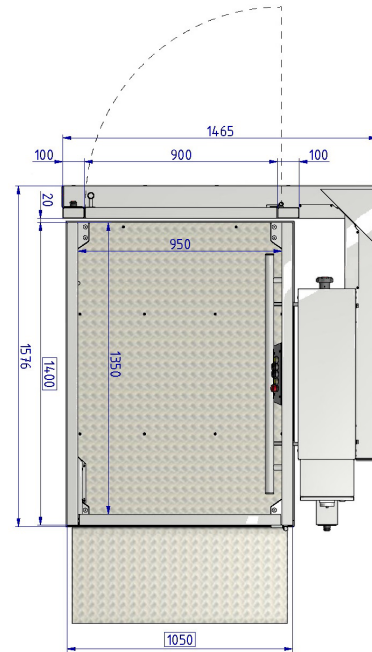

Gemeinsam sorgen wir für Barrierefreiheit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Plattform Treppenlifte



Stuhl Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollifte

Offizieller
Partner von:

LEHNER
LIFTTECHNIK